

HWN-2104H-4P, HWN-2108H-8P SERIES NVR



Features und Funktionen

Video Eingang und Übertragung

- Kann mit Third-Party Kameras verbunden werden
- Bis zu 8 Netzwerkkameras können verbunden werden

Kompression und Aufzeichnung

- H.265+/H.265 Kompressionsverfahren senkt effektiv Kosten für Speicherplatz und Bandbreite
- Volle Kanalaufnahme bei einer Auflösung von bis zu 4 MP

HD Video Ausgang

- HDMI/VGA Ausgang bei einer Auflösung von 1080p

Speicher und Wiedergabe

- 1-Kanal Wiedergabe bei Auflösung von 4 MP oder 2 Kanäle bei einer Auflösung von 1080p
- 1 SATA Festplatte kann verbunden werden mit einer max. Kapazität von 6TB

Smart Funktionen

- Unterstützt Linienüberschreitungs-Detektion und Einbruchdetektion
- Smart Suche für ausgewählten Bereich im Bild; Smart Wiedergabe um die Wiedergabeeffizienz zu erhöhen

Netzwerk & Ethernet Zugriff


- Hik-Connect für einfaches Netzwerk-Management
- 100 Mbps Ethernet Netzwerkschnittstelle
- 4/8 unabhängige 100 Mbps Schnittstellen in eingebautem Switch



Spezifikationen

Modell		HWN-2104H-4P	HWN-2108H-8P
Video Eingang	IP Video Eingang	4-Kanäle	8-Kanäle
		Auflösung bis zu 4 MP	
Netzwerk	Eingehende Bandbreite	40 Mbps	60 Mbps
	Ausgehende Bandbreite	60 Mbps	
Video Ausgang	Aufzeichnungs Auflösung	4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF	
	Auflösung HDMI/VGA	1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz	
Dekodieren	Dekodier Format	H.265+/H.265/ H.264+/H.264	
	Live Ansicht/Wiedergabe	4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF	
	Synchronous playback	4-Kanäle	8-Kanäle
	Dekodierfähigkeit	1-Kanal @ 4 MP / 2-Kanäle @ 1080p	
Festplatte	SATA	1 SATA Schnittstelle	
	Speicherplatz	Bis zu 6TB Festplattenkapazität	
Netzwerkmanagement	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP™	
Externe Schnittstellen	Netzwerkschnittstelle	1, RJ-45 10/100Mbps selbsteinstellendes Ethernet	
	USB Schnittstelle	2 × USB 2.0	
POE Schnittstelle	Schnittstelle	4, RJ-45 10/100 Mbps selbsteinstellendes Ethernet	8, RJ-45 10/100 Mbps selbsteinstellendes Ethernet
	Strom	≤ 36W	≤ 75W
	Standard	IEEE 802.3 af/at	
Allgemeines	Spannungsversorgung	48 VDC	
	Leistung	≤ 50W	≤ 90W
	Leistungsaufnahme (ohne Festplatte und PoE)	≤ 10 W	
	Betriebstemperatur	-10 bis +55° C (+14 bis +131° F)	
	Luftfeuchtigkeit	10 % bis 90 %	
	Gehäuse	1U Gehäuse	
	Abmessungen (B × T × H)	200 × 205 × 48 mm (7.9" × 8.1" × 1.9")	285 × 215 × 48 mm (11.2" × 8.5" × 1.9")
Gewicht (ohne Festplatte)	≤ 1 kg (2.2 lb)		

Physikalische Schnittstellen

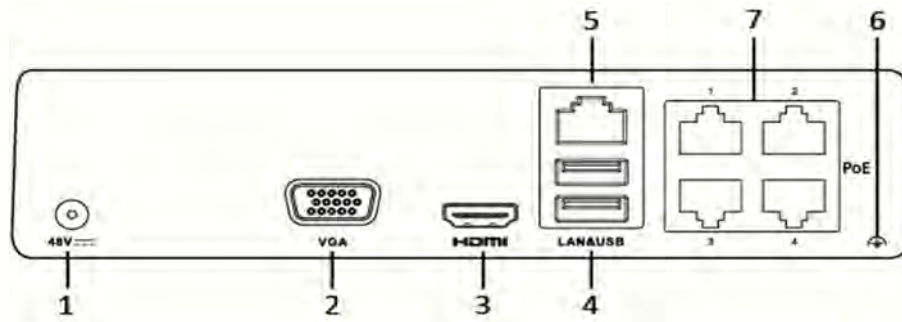

Index	Name	Index	Name
1	Stromversorgung	5	LAN Netzwerkschnittstelle
2	VGA Schnittstelle	6	Erde
3	HDMI Schnittstelle	7	Ethernet Schnittstelle mit PoE Funktion (4 Schnittstellen für HWN-2104H-4P und 8 Schnittstellen für HWN-2108H-8P)
4	USB Schnittstelle		

Anwendbare Modelle

HWN-2104H-4P, HWN-2108H-8P

Distributed by



HIKVISION[®]
HiWatch Series

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
Info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
Info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
salery@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com