

HWN-4100MH-P SERIE NVR



Hauptmerkmale

HD Eingang

- H.265+/H.265/H.264/H.264+ Video Formate
- Anschließbar an Drittanbieter Netzwerk Kameras
- Bis zu 8 IP Kameras können angeschlossen werden
- Aufnahme mit bis zu 8 MP maximal möglich
- Unterstützt Liveansicht, Speicherung, und Wiedergabe der angeschlossenen Kameras mit bis zu 8 MP

HD Output

- HDMI/VGA simultane Ausgabe (HWN-4104MH-4P)
- HDMI und VGA unabhängige Ausgänge (HWN-4108MH-8P)
- HDMI Video Ausgang mit bis zu 4K (3840 × 2160)

HD Speicherung

- 1 SATA Schnittstelle anschließbar für Aufzeichnung und Datenbackup
- H.265+ Kompression senkt Netzwerktraffic und Speicherplatzbedarf um bis zu 75%

HD Übertragung


- 1 selbst einstellender 10/100/1000 Mbps Netzwerk Port
- 4/8 unabhängige PoE Netzwerk Ports sind verfügbar

Verschiedene Anwendungen

- Zentralisiertes Management von IP Kameras, beinhaltet Konfiguration, Informations Import/Export, Echtzeit Informations anzeige, Zwei-Wege Audio, Update, etc.
- Anschließbar an Smart IP Kameras von Hikvision an den Aufzeichner, Wiedergabe und Sicherung der VCA Alarme kann realisiert werden
- VCA Detektionsalarm wird unterstützt
- Instant Wiedergabe für zugewiesene Kanäle während der Mehrfachanzeige/wiedergabe
- Smart Suche in dem ausgewählten Bereich im Video; Smart Playback um die Wiedergabeeffizienz zu steigern
- Hik-Connect für einfaches Netzwerkmanagement



Abmessungen

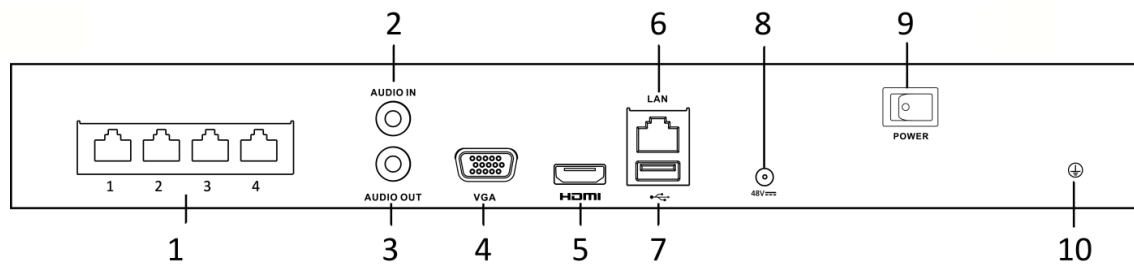

Index	Beschreibung	Index	Beschreibung
1	Netzwerk Schnittstellen mit PoE Funktion (4 Schnittstellen für HWN-4104MH-4P and 8 Schnittstellen für HWN-4108MH-8P)	6	LAN Netzwerk Schnittstelle
2	AUDIO Eingang	7	USB 2.0 Schnittstelle.
3	AUDIO Ausgang	8	48 VDC Spannungsversorgung
4	VGA Schnittstelle	9	Ein Schalter
5	HDMI Schnittstelle	10	Erde

Modell		HWN-4104MH-4P	HWN-4108MH-8P
Video/Audio Eingang	IP Video Eingang	4-Kanäle	8-Kanäle
	Zwei-Wege Audio	Auflösung bis zu 8MP	
Netzwerk	Eingehende Bandbreite	40 Mbps	80 Mbps
	Ausgehende Bandbreite	80 Mbps	
Video/Audio Ausgang	Aufnahme Auflösung	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF	
	HDMI Ausgangsauflösung	1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz; HDMI/VGA simultane Ausgabe	1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
	VGA Ausgangsauflösung	1-ch, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz ; HDMI/VGA simultane Ausgabe	1-ch, 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
	Audio Ausgang	1-Kanal, RCA (Linear, 1 KΩ)	
Decoding	Decoding Format	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4	
	Liveansicht / Wiedergabe Auflösung	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF	
	Synchrone Wiedergabe	4-ch	8-ch
	Fähigkeit	1-ch @ 8 MP / 4-ch @ 1080p	
Netzwerkmanagement	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS	
Festplatte	SATA	1 SATA interface	
	Kapazität	Bis zu 6TB Kapazität für jede Festplatte	
Externe Schnittstellen	Netzwerk Schnittstelle	1, RJ-45 10/100/1000 Mbps selbst einstellende Ethernet Schnittstelle	
	USB Schnittstelle	2 × USB 2.0	
POE Interface	Schnittstellen	4, RJ-45 10/100 Mbps selbst einstellende Ethernet Schnittstellen	8, RJ-45 10/100 Mbps selbst einstellende Ethernet Schnittstellen
	Strom	≤ 50W	≤ 75W
	Standard	IEEE 802.3 af/at	
Allgemeines	Spannungsversorgung	48 VDC	
	Strom	≤ 65 W	≤ 90 W
	Verbrauch (ohne Festplatte)	≤ 10 W	
	Betriebstemperatur	-10 bis +55° C (+14 bis +131° F)	
	Luftfeuchtigkeit	10 bis 90 %	
	Gehäuse	1U Gehäuse	
	Abmessungen (B × T × H)	315 × 240 × 48 mm (12.4" × 9.4" × 1.9")	
Gewicht (ohne Festplatte)	≤ 1 kg (2.2 lb)		

Verfügbare Modelle

HWN-4104MH-4P, HWN-4108MH-8P

Distributed by



HIKVISION[®]
HiWatch Series

Headquarters

No.555 Dianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (10) 0351172
sele.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-60
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
l.atam.support@hikvision.com