

HWI-B140H(-M) 4.0 MP IR Netzwerk Bullet Kamera



Hauptmerkmale

- 1/3" progressive scan CMOS
- 2560 × 1440@20fps
- 2.8 mm/4 mm fix Linse
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- Zwei Streams
- 120 dB WDR
- 3D DNR
- Bis zu 30 m IR Reichweite
- PoE
- IP67




Kamera	
Bildsensor	1/3" progressive scan CMOS
Mindestbeleuchtung	Farbe: 0.01 Lux @(F1.2, AGC AN), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC AN)
Verschlusszeit	1/3 s bis 1/100, 000 s
Slow Shutter	Ja
Auto-Iris	Nein
Tag&Nacht	IR Sperrfilter
Digitale Rauschunterdrückung	3D DNR
WDR	120 dB
Blickwinkel Anpassung (Halterung)	Schwenken: 0° bis 360°, Neigen: 0° bis 180°, Rotation: 0° to 360°
Linse	
Brennweite	2.8 mm, 4 mm
Blendenöffnung	F2.0
Fokus	fix
FOV (Sichtfeld)	2.8 mm, horizontales FOV 100°, vertikales FOV 55°, diagonales FOV 117° 4 mm, horizontales FOV 77°, vertikales FOV 42°, diagonales FOV 88°
Lintengewinde	M12
IR	
IR Reichweite	Bis zu 30 m
Wellenlänge	850 nm
Kompressionsverfahren	
Videokompression	Main Stream: H.265/H.264 Sub Stream: H.265/H.264/MJPEG
H.264 Typ	Baseline Profil/Main Profil/High Profil
H.264+	Main Stream unterstützt
H.265 Typ	Main Profile
H.265+	Main stream unterstützt
Video Bitrate	32 Kbps bis 8 Mbps
Smart Features	
Region von Interesse	1 fixe Region für den Main Stream und Sub-Stream
Bild	
Max. Auflösung	2560 × 1440
Main Stream Max. Framerate	50Hz: 20fps (2560 × 1440), 25fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20fps (2560 × 1440), 30fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Sub-Stream Max. Framerate	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Bildverbesserung	BLC, 3D DNR
Bildeinstellungen	Sättigung, Helligkeit, Kontrast, Schärfe, AGC, Weißabgleich können über die Client Software oder Web Browser eingestellt werden
Tag/Nacht Wechsel	Automatisch, Zeitplan, Tag/Nachtmodus
Netzwerk	
Netzlaufwerk	NAS (NFS, SMB/CIFS)
Alarmauslöser	Bewegungserkennung, Video Sabotagealarm, illegaler Login
Protokolle	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 UDP, Bonjour
Allgemeine Funktionen	Anti-Flimmern, Herzschlag, Spiegeln, Passwortschutz, Privatzone Maske, Wasserzeichen
API	ONVIF (PROFIL S, PROFIL G), ISAPI

Simultane Liveansicht	Bis zu 6 Kanäle
User/Host	Bis zu 32 Benutzer 3 Ebenen: Administrator, Operator, und User
Client	iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200, iVMS-4500
Web Browser	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
Schnittstelle	
Netzwerk Schnittstelle	1 RJ45 10M/100M selbst-einstellender Ethernet Port
Allgemeines	
Betriebsbedingungen	-30 °C bis 50 °C (-22 °F bis 122 °F), Luftfeuchtigkeit: 95% oder weniger (nicht Kondensierend)
Spannungsversorgung	12 VDC ± 25%, 5.5 mm Koaxial Stromkabel PoE (802.3af, class 3)
Leistungsaufnahme und Strom	12 VDC, 0.4 A, Max: 5 W PoE: (802.3af, 36 V bis 57 V), 0.2 A bis 0.1 A, Max: 6.5 W
Schutzklasse	IP67
Material	Ohne -M Modell: Frontblende: Metall, Kamera Rumpf: Kunststoff, Halterung: Kunststoff -M Modell: Frontblende: Metall, Kamera Rumpf: Metall, Halterung: Metall
Abmessungen	Kamera: Ø 70 mm × 191.3mm (Ø 2.7" × 7.5") Mit Verpackung: 216 mm × 121 mm × 118 mm (8.5" × 4.8" × 4.6")
Gewicht	Ohne -M Modell: Kamera: etwa 280 g (0.6 lb.) Mit Verpackung: etwa 530 g (1.2 lb.) -M Modell: Kamera: etwa 402 g (0.9 lb.) Mit Verpackung: etwa: 641 g (1.4 lb.)

Verfügbare Modelle

HWI-B140H (2.8/4 mm), HWI-B140H-M (2.8/4 mm)

Abmessungen

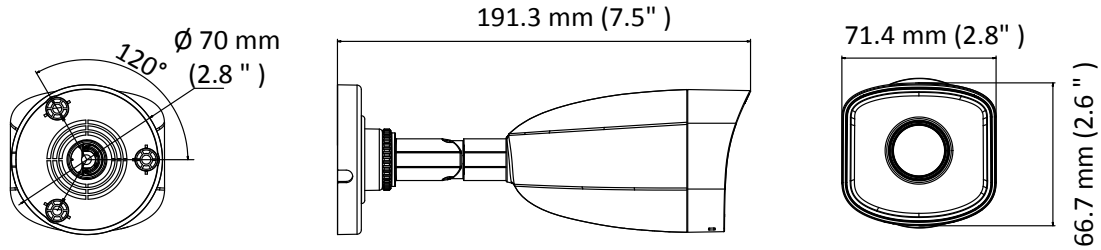

Zubehör



DS-1280ZI-XS
Junction Box

Distributed by



HIKVISION® HiWatch Series

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0439-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8598-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
latam.support@hikvision.com